


الدجاج اللحم



الدجاج اللحم

مع نظام اطباق التغذية من **TavSan** سوف تحقق اعلى معدلات التحويل الغذائي للكتكوت من عمر يوم الى عمر يوم الذبح

هذا النظام يوفر اقل خسارة للعلف وسهل في التنظيف ويوفر تحكم في كمية العلف المقدم للطير

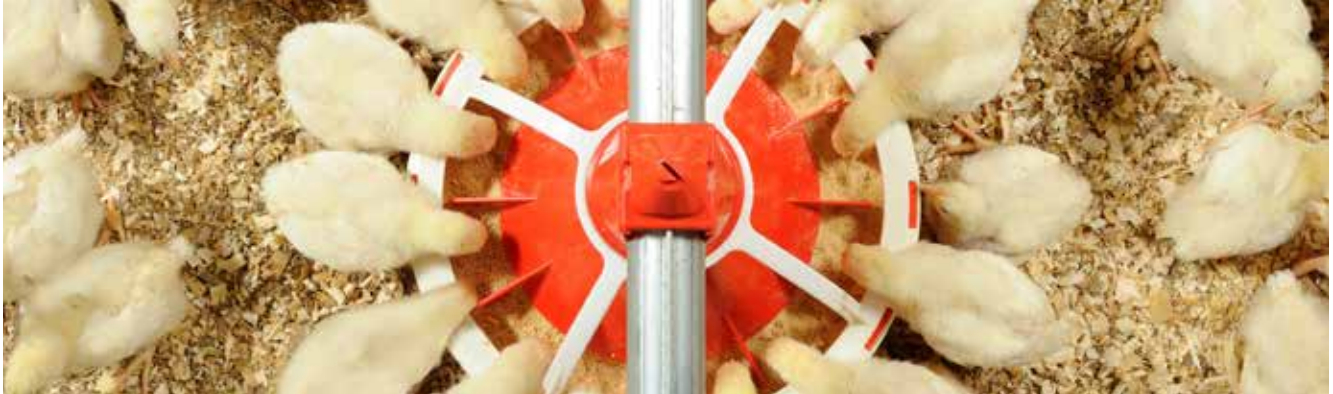

قادوس التغذية(الهوبر) يأتي بقياس 90 كيلو و قياس 170 كيلو لتوزيع العلف الى الأطباق

ممكن ان يكون هناك مخرج باتجاه واحد اذا ركب في بداية خط التغذية او مخرجين اذا تم تركيبه في وسط خط التغذية الحديد المغلول يأتي بسمك 1 ملم في منطقة قادوس التغذية (الهوير) و سمك 1.5 ملم للقاعدة. اما نسب الغلونة في المنطقتين فهي 275 مايكرون/متر²


مواشير التغذية تاتي بسمك 1.5 ملم و غلونة 275 مايكرون/متر². توفر الحافة على طرف الماسورة احكام لعدم تأرجح الطبق حول الماسورة وبالتالي عدم خسارة الغذاء

وحدة التحكم المدمجة مع اخر طبق في
خط العلف توفر تحكم اوتوماتيك في
تشغيل واطفاء محرك العلف (ماتور
العلف) لضمان امتلاء دائم لكل الصحن
على خط العلف




انظمة الرفع

الرفع بواسطة (ونش) محرك كهربائي كرين

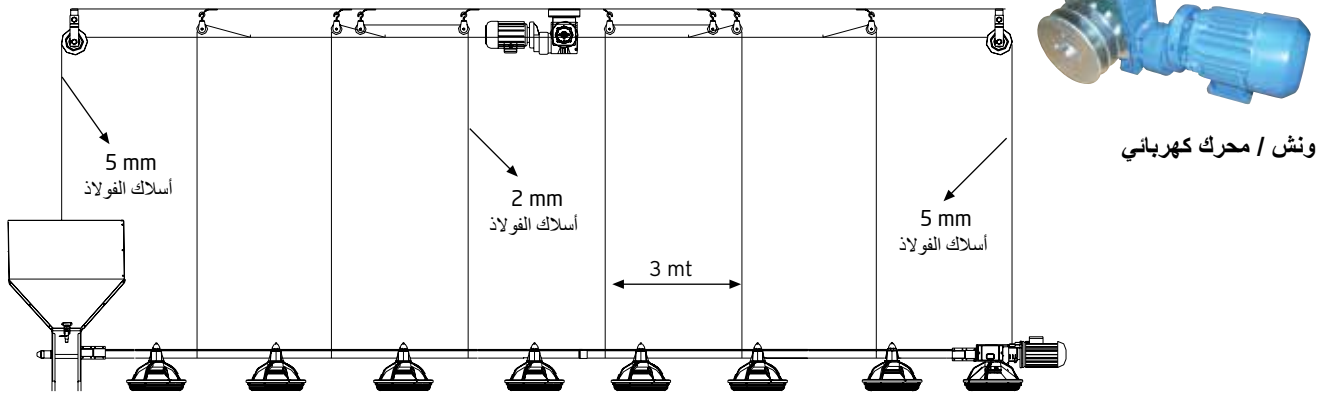

الرفع بواسطة كرين (ونش) يدوي

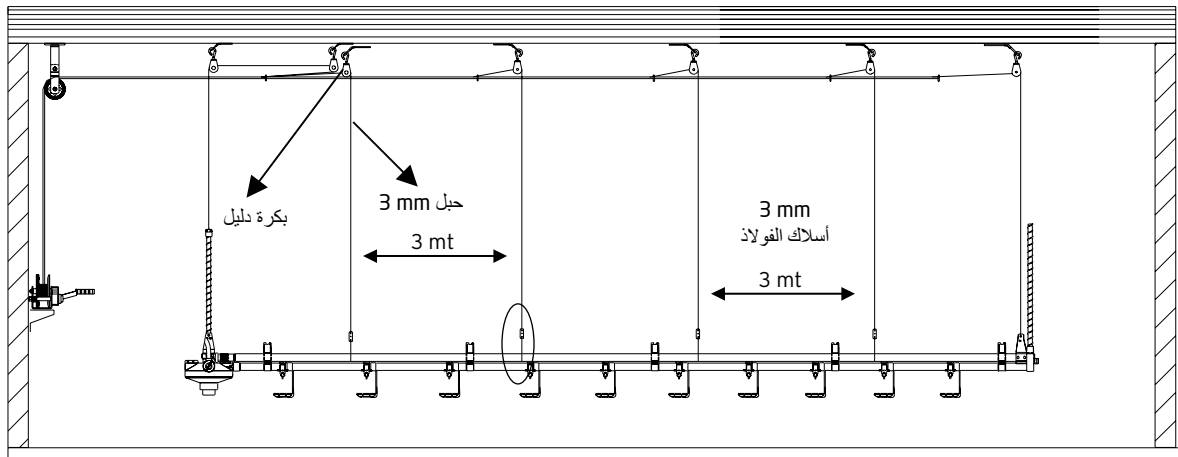

البكرات



80 mm
بكرة صلب



40 mm
بكرة بلاستيكية



22 mm
بكرة بلاستيكية

كرين (ونش) جداري و سقف




كرين (ونش) جداري سعة 540 كغم
لخطوط الماء حتى طول 60 متر



كرين (ونش) سقف مع فرامل (بريك) سعة 900 كغم لخطوط علف حتى
طول 60 متر و خطوط ماء حتى طول 120 متر



كرين (ونش) سقف مع فرامل (بريك) سعة
1350 كغم لخطوط علف اطول من 60 متر

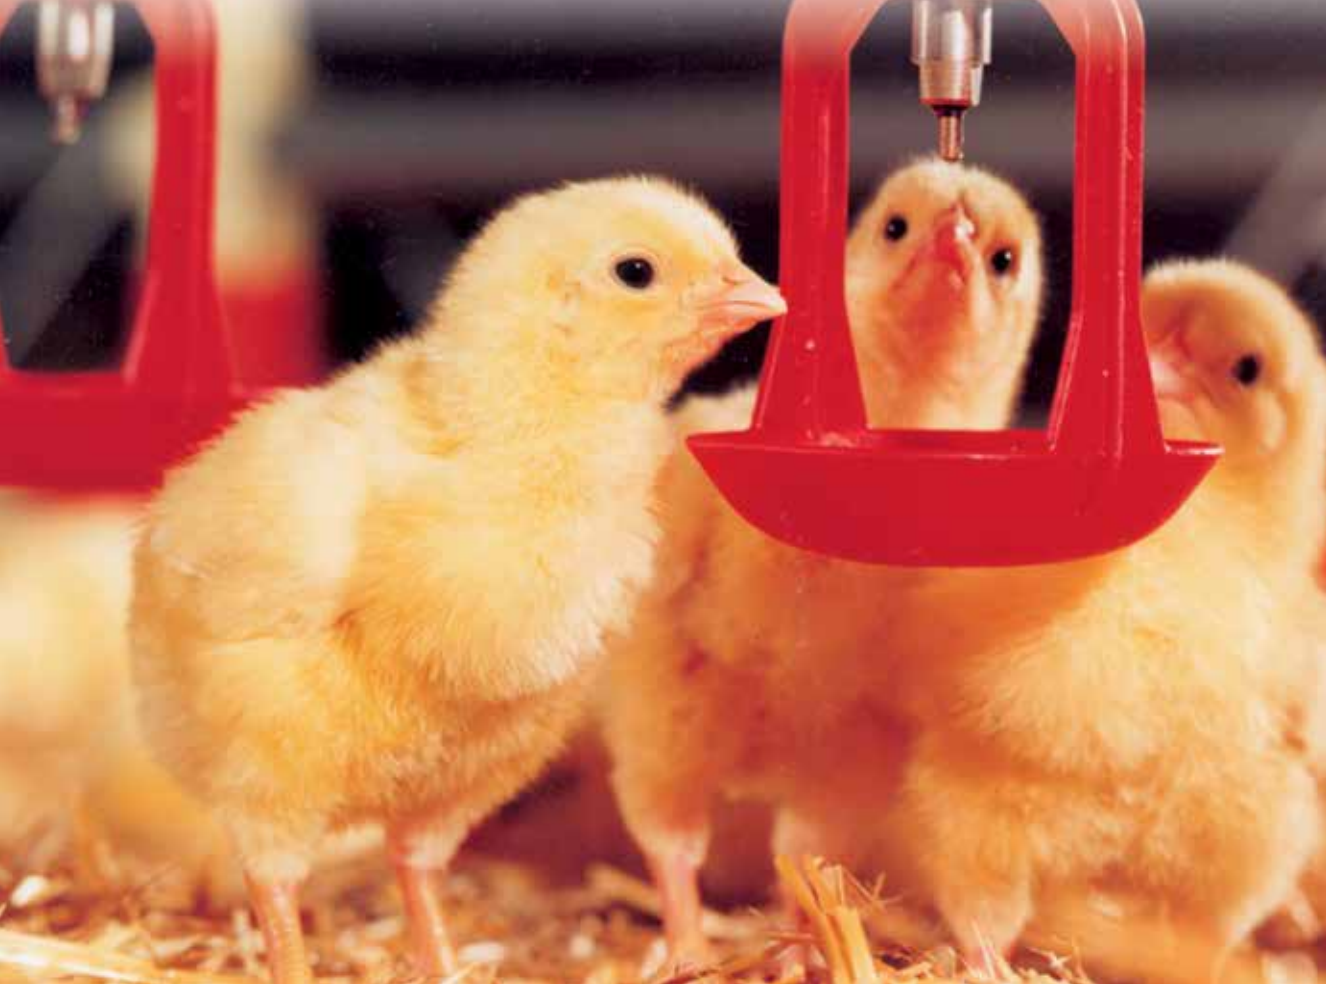


من جهة اخرى يمكن للنظام ان يزود بحلمات تسمى (حلمة اعلى-اندماج) وهي تؤمن نفس نسب الجريان اعلاه ولكن تختلف في غلافها الخارجي من مادة البلاستيك العالي الجودة مع الاحتفاظ بالقطع الداخلية والحلمة من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ (استانليس ستيل). لكل انواع الحلمات (اعلى-حلمة) و (حلمة اعلى-اندماج) مزودة ب اكواب التنقيط اما بذراع واحد او بذراعين

مشارب الحلمات (اعلى-حلمة) العالية الجودة مصنوعة من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ (استانليس ستيل) توفر معدل جريان 30-40 سم³/دقيقة مع الدفع الجانبي من قبل الطير و معدل جريان 70-80 سم³ مع الدفع الى اعلى (بمسافة 3 ملم) من قبل الطير. كل معدلات الجريان مبنية على ارتفاع عمود الماء 20 سم في مؤشر الضغط الملحق مع منظم ضغط الماء. يتم حمل انابيب المشارب البلاستيك بواسطة حمالة دعم مصنوعة اما من مقاطع المنيوم او من ماسورة (بايب) مصنوع من الحديد المغلون.




الحلمات المصنوعة في **TavSan** مصنوعة من فولاذ مقاوم للصدأ (استانليس ستيل) ذو جودة عالية جدا المواد البلاستيكية في الحلمة توفر عمر طويل جدا مع جودتها العالي

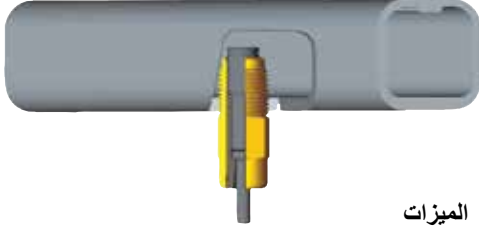

الميزات

- توفر مياه الشرب منذ عمر يوم واحد الى عمر يوم الذبح
- تؤمن استمرارية جريان الماء التنظيف دون تلوث
- سهولة التنظيف والصيانة
- كفاءة عالية مع انعدام المشاكل
- يساعد على ابقاء الفضلات جافة

معدل التدفق cm^3/min

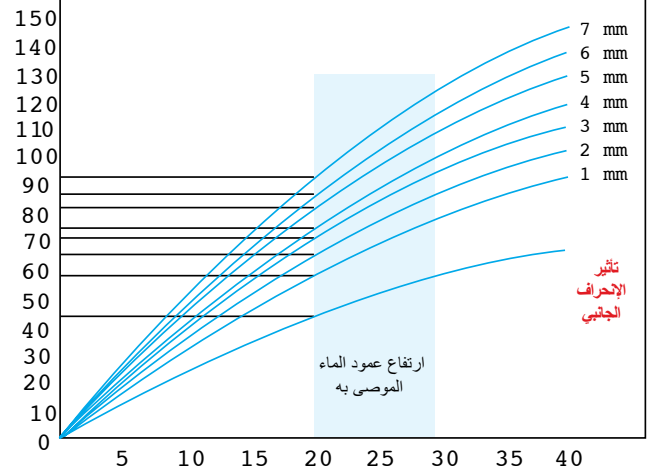

عمود الماء / سم

منظم الضغط

يؤمن تدفق المياه المطلوبة في خط الشرب الى الحلمات بضغط ثابت

منظم الانحدار


يستخدم عندما يتواجد انحدار في ارضية البيت. ويتوفر بثلاث قياسات انحدار 10 سم و 15 سم و 20 سم

وحدة التنفيس مع صمام

وحدة التنفيس في نهاية الخط تحوي ايضا على مؤشر ضغط عمود الماء

وحدة التنفيس مع الصرف

وحدة التنفيس في نهاية الخط تحوي ايضا على مؤشر ضغط عمود الماء و صمام ل عملية صرف الماء من الخط

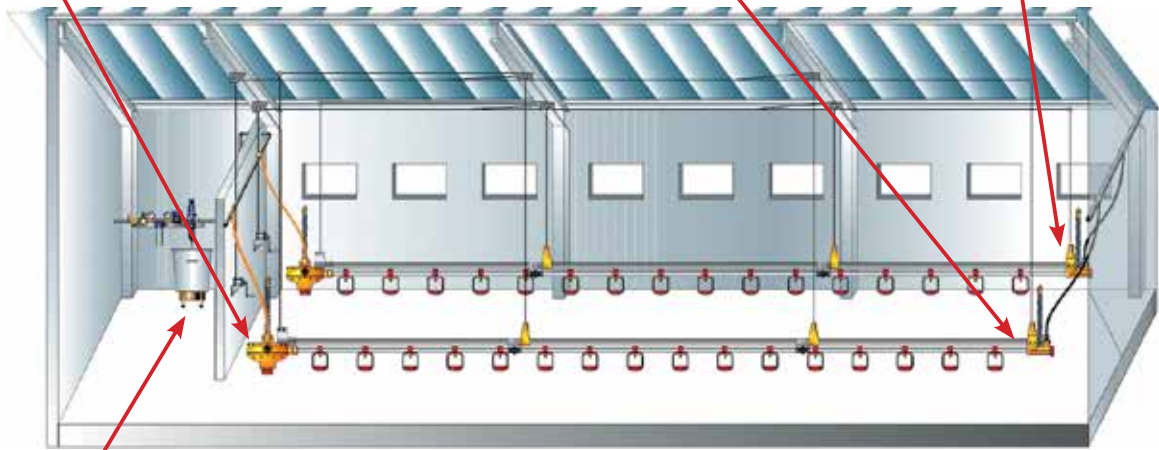

الخلاط

يقوم بتأمين خلط الفيتامينات او اللقاحات مع الماء بصورة مستمرة اثناء عملية التطعيم



كاس البداية

يؤمن الماء النقي للكتكوت خلال الايام الاولى من عمره




حلمات كومبي ماستر



الميزات

- المواد من جودة عالية توفر أعلى استقرارية و امان الأداء
- جسم الحلمة يدخل 4 ملم داخل خط الشرب ليوفر تنظيف سهل
- جسم الحلمة الناعم والمواد ذات الجودة العالية المصنوعة منها تمنع من تكون اي ترسبات عليها
- جسم الحلمة المتين يسهل عملية تعرف الطائر عليها
- تنظيفها سهل جدا
- تؤمن ماء الشرب من 12 الى 14 طائر

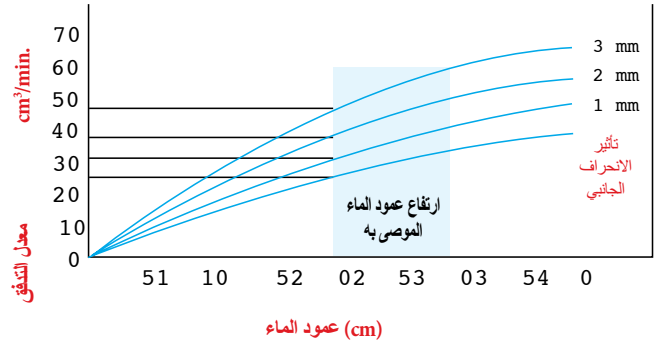


مجموعة الاستدواء (ميديكيتور) للتحكم في خلط الأدوية والفيتامينات

هذه الوحدة المصغرة توضع في بيوت الدواجن على خط شرب المياه في بدايته تؤمن كل احتياجات التحكم في خلط الأدوية والفيتامينات مع مياه الشرب

الميزات

- جرعة الدواء تخلط مع ماء الشرب بدقة وتكون منتظمة طول الوقت ونسبة ثابتة
- حاقن الاستدواء (ميديكيتور) يعمل بصورة ميكانيكية على ضغط الماء ولا يحتاج الى تمديدات كهربائية
- دقة الحقن للسوائل تمنع خسارة الدواء
- سهولة تركيب الحاقن على خط مياه الشرب

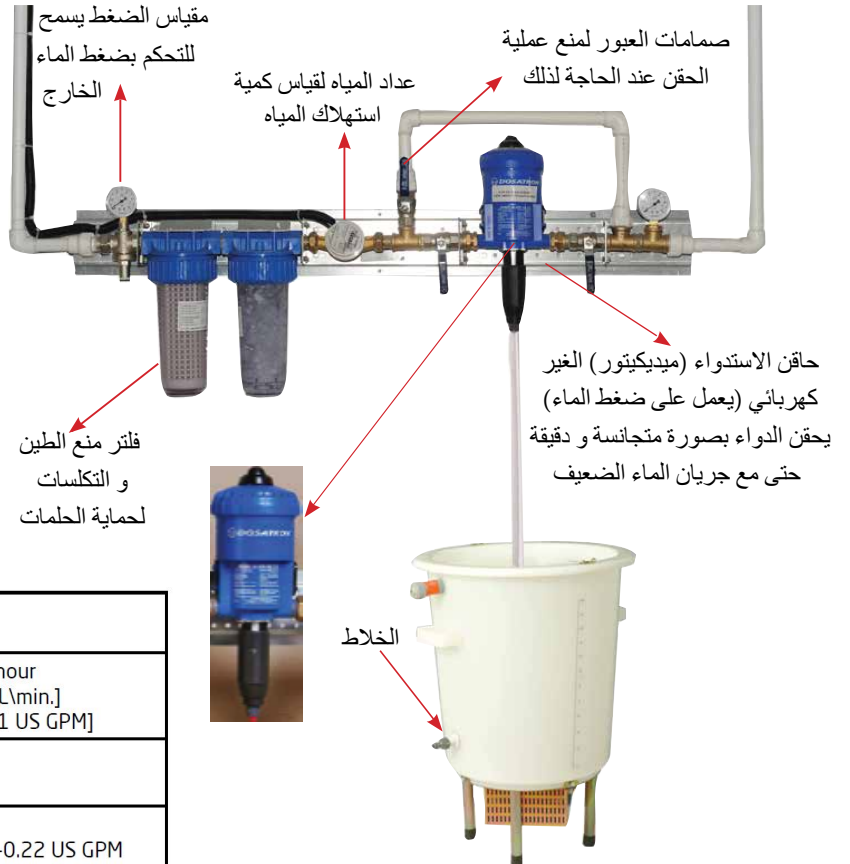

المواصفات الفنية

جرعة قابلة للتعديل	% 0.2 - 2 [1:500 - 1:50]
نسبة تدفق الماء	10 L\hour - 2.5 m3 \hour [0.16 L\min. - 41.66 L\min.] [1\3 US Pint\min. - 11 US GPM]
ضغط التشغيل	0.3 - 6 Bar [4.3 PSI - 85 PSI]
تركيز الحقن المضاف	0.02 L\Sa [0.011 US Fl oz\min.-0.22 US GPM]
أقصى ارتفاع شفت المياه	4 mt.



الصوامع (سايلو) ومجموعة نقل البريمة المرنة (اوكر) توفر للمستخدم عمليات التخزين والنقل الصحي والتنظيف للعلف




1

الجودة العالية للغلونة 350 غرام/متر² والشكل المموج لجدار الصومعة (سايلو) يؤدي الى انعكاس الضوء ويمنع من تشكل الفطريات داخل الصومعة (السايلو)



2

التعبئة الميكانيكية للصومعة (السايلو) هي قياسية في جميع الاحجام. التعبئة بواسطة الشفط اختيارية حسب الطلب كما ويمكن تركيب النظامين على نفس الصومعة (السايلو) في نفس الوقت



3

العين السحرية في الصومعة (السايلو) تعطي مؤشر الى مستوى العلف فيها




4

السلم الملحق صمم ليعطي اعلى امان للمستخدم من خلال وجود الحارس الدائري على طوله



5

السلم الملحق الى مستوى الأرض يمكن طلبه اختياريا



6

سمك الجدار والسقف للصومعة (السايلو) هو 1.2 ملم




عدة الانزال تعمل يدويا



عدة الانزال تعمل اوتوماتيكيا



تشكيلة مجمع العلف

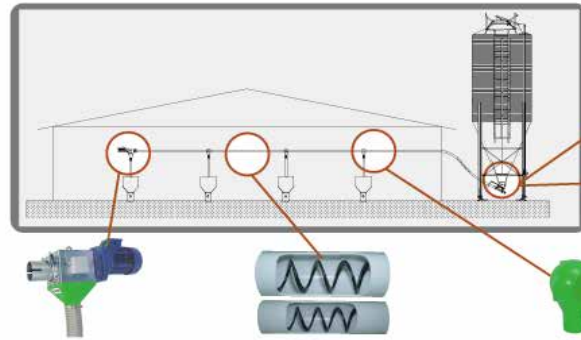

ناقل العلف قياس 75 ملم او 90 ملم او 125 ملم

مواسير النقل البلاستيك قياس 75 ملم او 90 ملم او 125 ملم




عدة انزال العلف 75 ملم او 90 ملم او 125 ملم

- يمكن ايضا اضافة وحدة الطرد (سايكلون) في اعلى الصومعة (السايلو) والتي تقوم بانزال العلف بهدوء الى الصومعة (السايلو) مما يساعد على عدم تكسر العلف وايضا عزل الغبار عنه

- توصيل الخرطوم عن طريق التعبئة بالشفط ممكن ان يكون بواسطة شفة (فلنجة) أو (سوكت) معشق



- الصومعة (السايلو) من TavSan يمكن ان تعبأ بطريقتين ميكانيكية أو بالشفط
- التعبئة الميكانيكية تنقل العلف بسهولة الى الغطاء العلوي الذي يفتح بفراسخ الى اسفل (السايلو) الصومعة
- التعبئة بالشفط يتم عن طريق توصيل خرطوم تمتد من شاحنة العلف الى فتحة في اسفل الصومعة (السايلو) وبهذه الطريقة يمكن ان تملأ والشاحنة خارج المزرعة لتأمين نقل صحي

صوامع ذات 6 أرجل

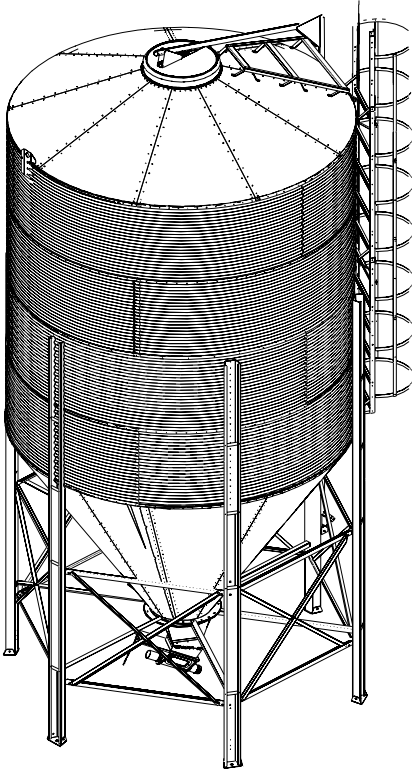


السعة بالطن (Ton)	10,5	13,5	16,5	19,5	25		
m³ /السعة بالحجم متر مكعب	15,6	20,5	25,25	30,25	37		
الابعاد (mm)	A	B	C	D	E	F	G
	2742	2730	515	4855	805	2145	585
	2742	2785	515	5715	805	2185	600
	2742	2785	515	6520	805	2185	600
	2742	2785	515	7325	805	2185	600
	3186	3291	1208	7790	810	2527	764
	عدد الحلقات	2	3	4	5	4	


رسم القاعدة الخرسانية
لصوامع ذات 6 أرجل

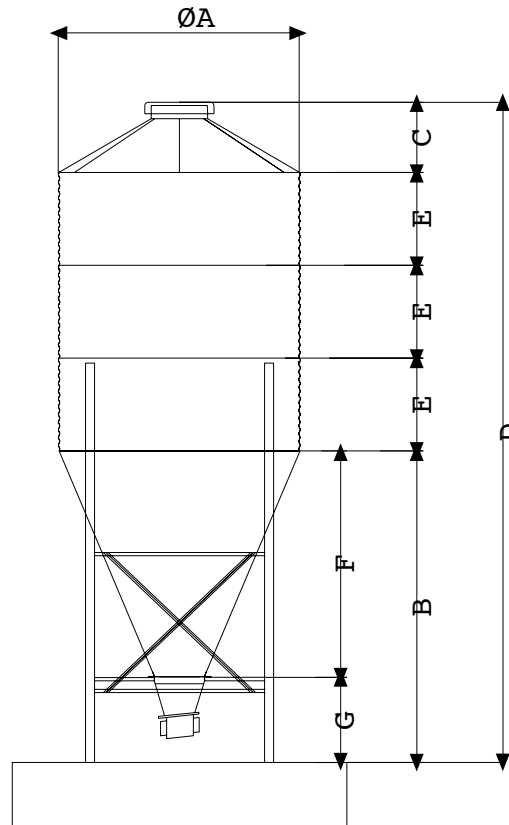

Base concrete
drawing for
4-leg silos



صوامع ذات 4 أرجل

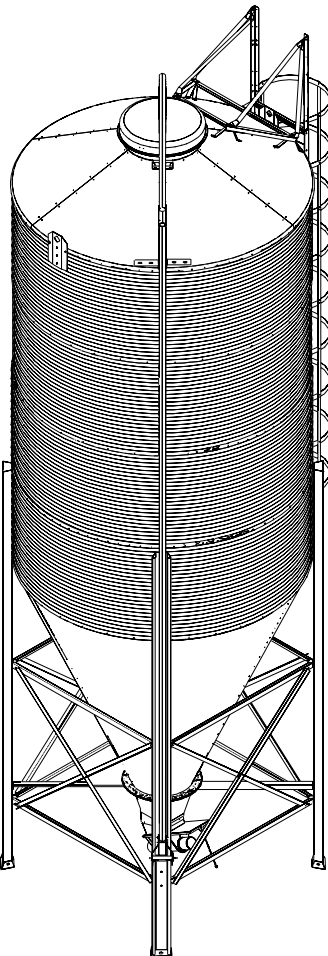


السعة بالطن (Ton)	6 Ton		8 Ton		10 Ton		12 Ton		14 Ton	
m³ السعة بالحجم متر مكعب	9,4		12,1		14,8		17,5		20,2	
الأبعاد (mm)	A	B	C	D	E	F	G			
	2150	2730	500	4850	810	2145	585			
	2150	2730	500	5660	810	2145	585			
	2150	2730	500	6470	810	2145	585			
	2150	2785	500	7335	810	2145	600			
	2150	2785	500	8145	810	2145	600			
عدد الحلقات	2		3		4		5		6	

المواصفات الفنية

صومعه 25 طن

new

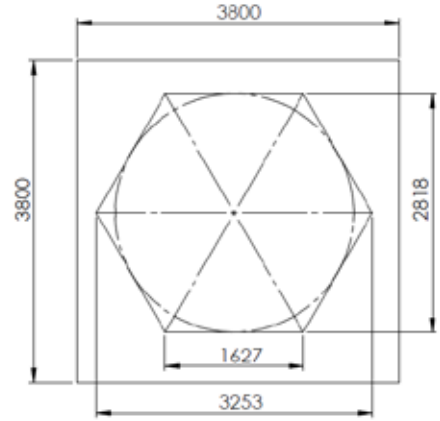

أبعاد القاعدة الخرسانية لصومعة 25 طن

السعة الاجمالية طن (Ton)	الحجم الكلي (m³)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	عدد الحلقات
25	37	3186	3291	1208	7790	810	2527	764	4

صناديق التمديد

عندما تكون سعة نظام نقل العلف القياسية غير كافية لنقل العلف لمسافات طويلة فان استخدام صندوق التمديد هو الحل لدفع العلف الى مسافات ابعد

نظام الميزان الالكتروني

قياس كمية العلف بدقة يتم من خلال وضع خلايا الوزن تحت الصومعة (السايلو) و مراقبة اوزان تحميل وتفريغ العلف والتحكم بكمياتها




صندوق تمديد 90 درجة



صندوق تمديد 180 درجة

المواصفات الفنية

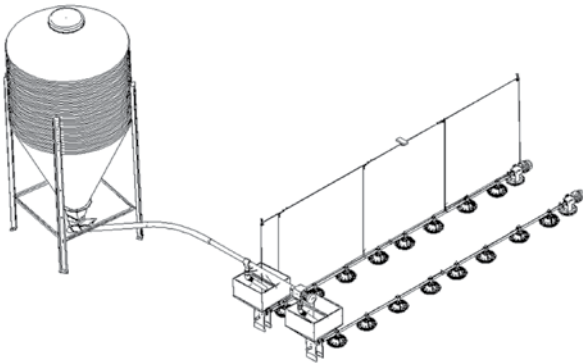

نظام نقل الأعلاف	75 mm	90 mm
قدرة نقل الأعلاف	1300 Kg/hour	2700 Kg/hour
الحد الأقصى لطول النظام مع أقصى ميل	60 m	42 m
الحد الأقصى لطول النظام كخط مستقيم	72 m	51 m
الحد الأقصى لطول النظام مع تمديد	117 m	81 m
* مواصفات وحدة المحرك القياسية	0,55Kw 0,75Hp 350 rpm	0,55Kw 0,75Hp 350 rpm
القطر الخارجي للأنابيب PVP	75 mm	90 mm
سمائة الجدار للأنابيب PVP	3,6 mm	4,0 mm
أقصى ميل للنظام	75°	75°

*0,75Kw / 1Hp drive-unit available as an option




مشارب ماء جرسية نوع ديسلي

تعتبر هذه المشارب مثالية لاستخدام دجاج اللحم والبيض والتربية. صممت ميكانيكية هذه المشارب بطريقة بحيث انها ممكن ان تعمل معلقة او على الارض



- 1 CORD ADJUSTER
- 2 HANGER CORD
- 3 HOSE HOLDER
- 4 HOSE INLET
- 5 NUT FOR HOSE INLET
- 6 MECHANISM CAP
- 7 FILTER
- 8 O-RING FOR MECHANISM CAP
- 9 MECHANISM PIPE
- 10 WATER LEVEL ADJUSTER
- 11 NUT FOR LEVEL ADJUSTER
- 12 MECHANISM SPRING
- 13 SPRING FOR VALVE
- 14 PIN FOR VALVE
- 15 WASHER FOR VALVE PIN
- 16 WASHER FOR VALVE
- 17 VALVE BODY

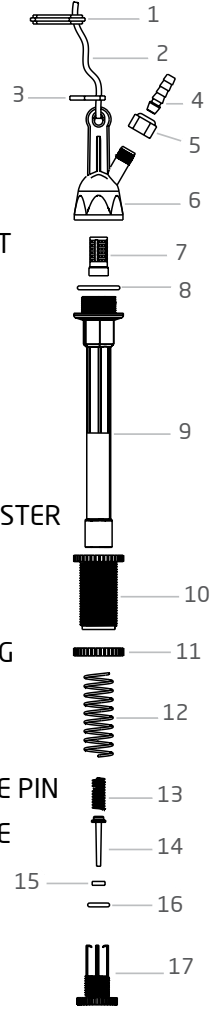


صحون التغذية والمشارب اليدوية



سطل التغذية المعلق
سعة 10 كيلو




سطل التغذية
سعة 8 كيلو



صحن تغذية

المواصفات الفنية

قطر الدوران (mm)	352	278	353
ارتفاع الحافة (mm)	67	38	33
عرض الحافة (mm)	33	40	



صحن تغذية

قاعدة الصحن المتعرجة تجذب الكتكوت للتغذية
كذلك تمنعه من النوم داخل الصحن

مشرب ماء سعة 5 لتر



سطل التغذية سعة 8 كيلو





هذا السطل مناسب للتغذية اليدوية لطيور اللحم و ضمان امتلائة طوال اليوم

TavSan new تعزز قطاع الدواجن قدما من خلال بريق المصابيح (ليد) الاقتصادية

الميزات

- مزودة بقابلية خفض الانارة مع اداء عالي و مقاومة للماء والغبار
- تخفيض الانارة يصل الى مستوى 2% من الطاقة الكلية
- اقتصادي في استهلاك الكهرباء
- كفاءة عالية جدا مقابل الاستهلاك لكل واط
- متوافقة مع كل الانظمة القديمة
- لاتحتاج اي استثمار اضافي عند ابدال الانارة التقليدية بنظام انارة TavSan بقياس قاعدة مصباح E27 LED

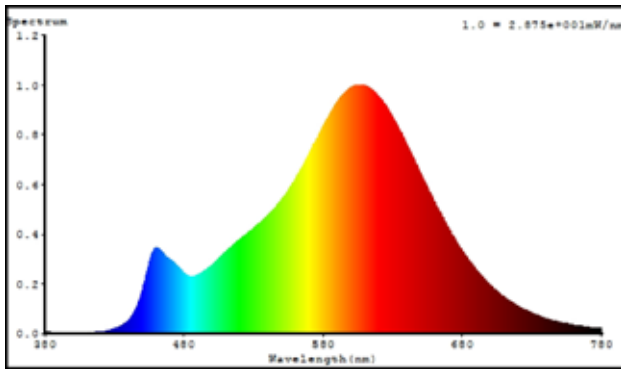

المعتم
أداة
لإضعاف
الضوء



محول



لوازم تركيب
الكابلات الكهربائية

معايير الأداء

الفولتية	جهد إنارة الإدخال	220-240V 50/60Hz
القاعدة	تركيب دائري	E27
تحم الإنارة	نسبة الاعتماد	2 - 100%
الرطوبة	20% - 90% RH	
الحماية	درجة الحماية	IP 54
درجة الحرارة	الحرارة الأدنى	درجة مئوية -20°C
	الحرارة الأقصى	درجة مئوية 80°C
الطيف	كلفن 2700°K	
اللون	Daylight	
الوزن	جرام 166	
الاستطاعة / قوة الانارة	لومن 1319 LM	
القدرة	واط 14	

خدمات مشاريع تسليم المفتاح



ما نقوم به تجاهك :

- ✓ التصميم الهندسي للمباني والإنشاءات الخاصة بك
- ✓ توصيل المكاين والمعدات الى موقع مشروعك
- ✓ تركيب مكاين ومعدات المشروع الخاص بك بالكامل
- ✓ الالتزام بالإطار الزمني والميزانية المحددين تماما
- ✓ تقديم الدعم الفني على مدى عمر المشروع الخاص بك

تتمتع شركة TavSan بأكثر من 15 عاماً من الخبرة في تصميم المفقسات والمشاريع المتكاملة لقد قمنا بالفعل بتركيب وتنفيذ العديد من المفقسات وعنابر تربية الدجاج اللحم وانتاج بيض المائدة في الدول العربية والشرق الأوسط ، وقد تم إعداد العديد من رسومات تخطيط المشاريع والعنابر والمفقسات من قبل خبراءنا.

نحن في شركة TavSan نتكلم لغتكم ونتفهم احتياجاتكم وموجودون دائماً بقريركم لدعم نجاحكم باستمرار.

✉ tavsan@tavsan.com.tr

🌐 www.tavsan.com.tr

☎ +90 444 6 887

📍 Küçükbakkalköy, Ulugöl Plaza, Vedat Günyol
Cd. No:20 Kat:7, 34750 Ataşehir/İstanbul, Turkey